

リフォーム工事 進行管理マニュアル v1.0（暫定）

2026年6月版

経営管理 / 07_業務管理/業務マニュアル/工事・引渡し

目次

- 1. このマニュアルの対象業務 3
- 2. 標準タイムライン（決済～引渡し） 3
- 3. 工事内容の標準パターン 3
- 4. 業者管理（基本ルール） 3
- 5. 進捗管理 チェックポイント 4
- 6. 社内検査チェックリスト（完了時） 4
- 7. お客様内覧の段取り 5
- 8. 引渡し時の引継ぎ書類 5
- 9. アフターフォロー（引渡し後） 5
- 10. 工事遅延時の対応 5
- 11. 工事費・支払い管理 6
- 12. レビュー状況 / 改定履歴 6
- 13. 関連 6


作成日: 2026-05-16
主担当: ★ 要任命（工事監督者 — 社内に確定担当者なし）
バックアップ担当: 嶺田 勝（決済までの段取り責任を持つため）
暫定運用: 各案件で都度 工事監督担当を指名（営業担当 or 専任 if 配置可）
派生元: 5/15 仕入れ会議議事録（小泉・大崎・平松案件記述）
脱属人化スキーム該当原則: ②知識の文書化

1. このマニュアルの対象業務

決済完了後、引渡しまでのリフォーム工事の進行管理。
リフォーム込み販売の場合、決済 → 工事完了 → 引渡しまでの 約 1 ヶ月 が標準業務領域。
この期間に：

- 工事品質の管理
- 工程の進捗管理
- お客様への進捗共有
- 引渡し準備

2. 標準タイムライン（決済～引渡し）

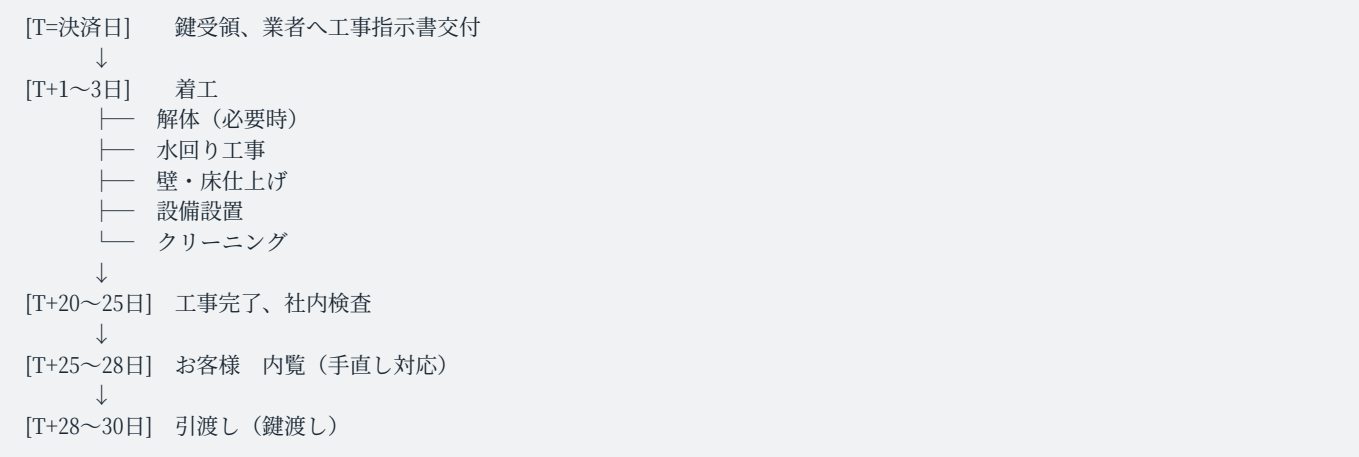

→ 標準 1 ヶ月。延びた場合はお客様の入居計画に影響するため期限管理は厳格に。

3. 工事内容の標準パターン

パターン	工事範囲	工期目安	費用目安
A) 軽微	クリーニング + 部分補修	5～10 日	30～50 万円
B) 標準	水回り + 内装	15～25 日	100～200 万円
C) フル	スケルトン + 全面	30～45 日	300～500 万円
D) 特殊	増改築 + 外構	45 日～	500 万円～

→ B 標準パターンが多い。販売時の総額に含めて提示するのが定石。

4. 業者管理（基本ルール）

業者選定の優先順位

1. 過去取引で品質確認済の業者
2. 工期遵守実績がある業者
3. 価格妥当性

4. 連絡レスポンス速度

業者管理 NG

- 1 案件 = 複数業者の同時進行で詳細指示が拡散
- 価格だけで初回業者を採用（品質リスク）
- 業者まかせて現場確認しない（脱属人化原則 ③ 違反）

5. 進捗管理 チェックポイント

タイミング	アクション	担当
着工日	業者から着工確認	工事監督
解体完了時	現場確認（隠れた瑕疵チェック）	工事監督
中間時	現場確認 + 写真記録	工事監督
完了 3 日前	業者から完了見込み連絡	業者→工事監督
完了日	社内検査（チェックリスト使用）	工事監督 + 嶺田
お客様内覧前	最終クリーニング確認	工事監督

6. 社内検査チェックリスト（完了時）

工事完了時、お客様内覧前に必ず実施：

全般

- ☐ 工事指示書通りの内容になっているか
- ☐ 設備の動作確認（電気・水道・ガス・空調）
- ☐ 鍵・取手・建具の動作確認
- ☐ 照明の点灯確認

水回り

- ☐ 給湯器の動作確認
- ☐ 水漏れ・排水詰まりのチェック
- ☐ 換気扇の動作確認

内装

- ☐ 壁紙のシワ・剥がれ
- ☐ フローリングのキズ・浮き
- ☐ 巾木・廻り縁の処理
- ☐ 建具の開閉・収まり

クリーニング

- ☐ 床・壁の汚れ
- ☐ 水回りの水垢
- ☐ 窓・サッシ
- ☐ 換気扇内部

安全

- ☐ 火災報知器の電池・動作
- ☐ 鍵の引渡し本数確認

→ 2 名以上で確認（脱属人化原則 ①）。記録を写真付きで保管。

7. お客様内覧の段取り

内覧前

- [] お客様にアポ取得（引渡し 2～3 日前）
- [] 持参物案内（鍵受領用、印鑑等）

内覧時

- [] 工事監督が同行
- [] 設備の使い方説明（給湯器・空調・換気扇等）
- [] 鍵の取扱い（本数・スペアキー）
- [] 緊急時連絡先の案内
- [] 指摘事項の即時記録（写真＋メモ）

内覧後

- [] 指摘事項を業者へ連絡（48 時間以内）
- [] 手直し完了確認
- [] お客様へ完了報告 → 引渡し日確定

8. 引渡し時の引継ぎ書類

お客様にお渡しする標準セット：

- [] 鍵（本数明記）
- [] 設備取扱説明書（給湯器・空調・換気扇・コンロ等）
- [] 保証書（業者保証＋メーカー保証）
- [] 緊急時連絡先一覧（業者・当社・管理会社等）
- [] 生活ライフライン手続き案内（電気・ガス・水道の再契約）
- [] オートロック・宅配ボックス等の使い方
- [] ゴミ出しルール（自治体・物件規約）
- [] アフターフォロー窓口の案内

△ 議事録で言及あった 電気・水道再契約案内、オートロック開け方共有は引渡し時に必須。

9. アフターフォロー（引渡し後）

タイミング	アクション
引渡し 3 日後	不具合の有無確認（電話 / LINE）
引渡し 1 週間後	入居状況確認
引渡し 1 ヶ月後	アフター点検（業者保証範囲内の不具合チェック）
引渡し 半年後	フォロー連絡
引渡し 1 年後	1 年点検＋紹介依頼

→ アフターフォローが次案件・紹介につながる。手抜きしない。

10. 工事遅延時の対応

工事完了見込みが当初予定より3 日以上遅延する場合：

1. 業者から原因＋復旧見込みの連絡を取る
2. お客様へ即時連絡（黙っているとクレーム化）
3. 引渡し日を再設定（できれば代替案 2 つ）
4. 影響が大きい場合（お客様の引越し業者キャンセル料等）は補填協議

5. 社内会議で業者の継続採用可否を判断

11. 工事費・支払い管理

- 業者への支払い：着手金 / 中間金 / 完了金（業者ごとに条件確認）
- 支払いは完了検査 + お客様内覧合格後が原則
- 一括前払いは避ける（業者倒産リスク・品質保証強制力低下）
- 支払い記録を案件ファイルに保管（後の収支管理用）

12. レビュー状況 / 改定履歴

レビュー状況（v1.0 暫定運用）

- ☐ 工事監督担当の 任命（最優先）
- ☐ バックアップ 嶺田 勝 レビュー
- ☐ 主要業者 2～3 社との内容すり合わせ
- ☐ 実工事 1 件の運用後 振り返り

改定履歴

日付	バージョン	改定者	内容
2026-05-16	v1.0（暫定）	AI 起稿	初版作成

13. 関連

- [住宅ローン決済日対応マニュアル](../決済対応/住宅ローン決済日対応マニュアル.md)
- [銀行事前申込対応マニュアル](../案件創出/ローン付け/銀行事前申込対応マニュアル.md)（リフォーム込販売の説明）